




## STYRKABEL SKÄRMAD PVC YSLY-CY

SAB02440515/18

Kabel Skärmad YSLY-CY 5x1,50 mm<sup>2</sup>

- Numrerade ledare
- Oljebeständig
- Goda EMC-egenskaper
- Flexibel

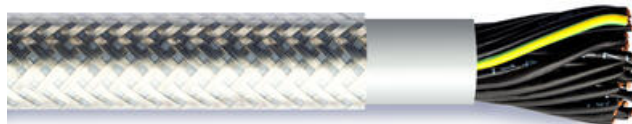

### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal ledare                  | 5 st                                                                                                                             |
| Böjningsradie fast användning | 10xØ                                                                                                                             |
| Diameter yttre ±3%            | 10,7 mm                                                                                                                          |
| Färg yttermantel              | Transparent                                                                                                                      |
| Kopparvikt                    | 125 kg/km                                                                                                                        |
| Ledararea                     | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                              |
| Ledarbeteckning               | Svarta numrerade ledare                                                                                                          |
| Ledarisolation                | PVC                                                                                                                              |
| Ledartvinning                 | Ledare tvinnade i lager                                                                                                          |
| Material Yttermantel          | PVC                                                                                                                              |
| Mellanisolation               | PVC                                                                                                                              |
| Skärm                         | Flätad skärm av förtennad koppar                                                                                                 |
| Skärmad                       | Ja                                                                                                                               |
| Standarder                    | VDE 0472 / IEC 60332-1, VDE 0295 / IEC 60228 CL.5, VDE 0290/ 0281/ 0245/ 0293, CEI 20-34/2-1 (CEI EN 60811-2-1); ASTM n.2;IRM902 |
| Temperaturområde från         | -40 °C                                                                                                                           |
| Temperaturområde till         | 80 °C                                                                                                                            |
| Testspänning                  | 4000 V                                                                                                                           |
| Vikt                          | 185 kg/km                                                                                                                        |

**RRRC**