

FEUERSALAMANDER

20.330.160

Feuersalamander M (69 x 160mm)



- För kameror upp till 40 x 40 mm
- Tillverkad i rostfritt stål (Electro-polished V4A, AISI 316L)
- Kompakt och tålig (IP66 / IP67)
- High chemical resistance
- Finns i två olika storlekar (S och M)

PRODUKTBESKRIVNING

Om man är i behov av en kapsling som kan stå emot starka kemikalier då är Feuersalamander rätt kapsling. Det gör den perfekt för livsmedelsindustrin där kraven är extremt höga, då det inte får finnas en någon chans att kapslingen korroderar.

De modellerna ni hittar på hemsidan är de vanligaste varianterna.

Kontakta därför alltid er kontaktperson eller produktansvarig för att vara säker på att ni hittar rätt kapsling för er kamera och optik.

Olika modeller:

S = 69 x 110mm

M = 69 x 160mm

TEKNISK DATA



Bredd	69 mm
Höjd	85 mm
Invändig längd	151 mm
IP-klass	IP67
Längd	160 mm
Max connector size	18,5 mm
Max kamerabredd	40 mm
Max kamerahöjd	40 mm
Max linsdiameter	55 mm
Vikt	2200 g
Window seal	EPDM



Front Lid Profile S Profile M Rear Wall Mount

Order Numbers:

Product ID	Camera Height	Camera Length	Enclosure Type	Length
2	29: 0 30: 1 31: 2	< 50mm: 3 < 74mm: 5 < 92mm: 7	30	S: 110
	32: 3 33: 4 34: 5			M: 160
	35: 6 36: 7 38: 8			
	40: 9			

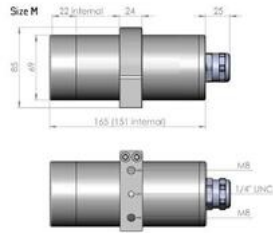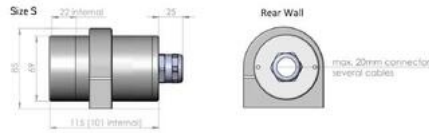

Front Lid Profile S Profile M Rear Wall Mount

Order Numbers:

Product ID	Camera Height	Camera Length	Enclosure Type	Length
2	29: 0 30: 1 31: 2	< 50mm: 3 < 74mm: 5 < 92mm: 7	30	S: 110
	32: 3 33: 4 34: 5			M: 160
	35: 6 36: 7 38: 8			
	40: 9			

